
Ks4-6
P.N14

1:100/500

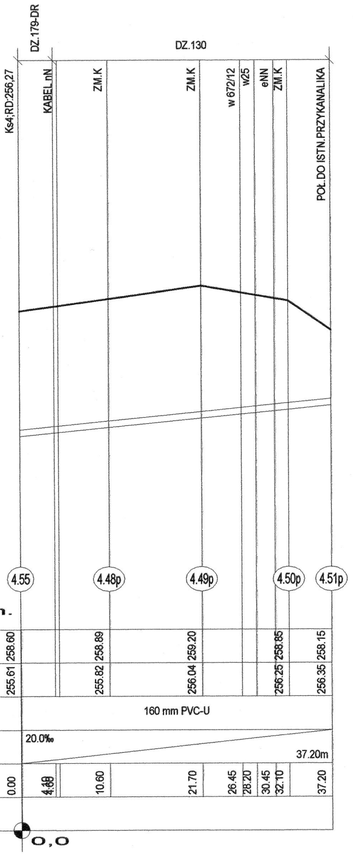


Poz. Por. 251.00 m n.p.m.

Rzędne terenu	258.60		258.89		259.20		258.85		258.15
Rzędne podłoża ruroc.	255.61		255.82		256.04		256.25		256.35
Średnica i rodzaj ruroc.		160 mm PVC-U							
Spadki i długości		20.0‰							37.20m
Odległość	0.00	4.00	10.60		21.70	26.45	28.20	30.45	32.10	37.20
Hektometry									

Ks4-7
P.N13


1:100/500

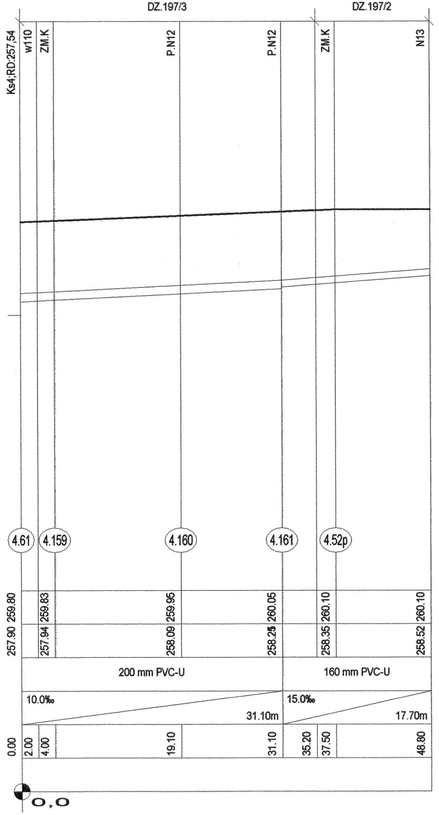

Rzędne terenu	259.80	259.83		259.95	260.05	260.10	260.10
Rzędne podłoża ruroc.	257.90	257.94		258.09	258.25	258.35	258.52
Średnica i rodzaj ruroc.		200 mm PVC-U				160 mm PVC-U	
Spadki i długości		10.0‰			31.10m	15.0‰	17.70m
Odległość	0.00	2.00	4.00	19.10	31.10	35.20	37.50	48.80

Ks4-7A
P.N11

1:100/500

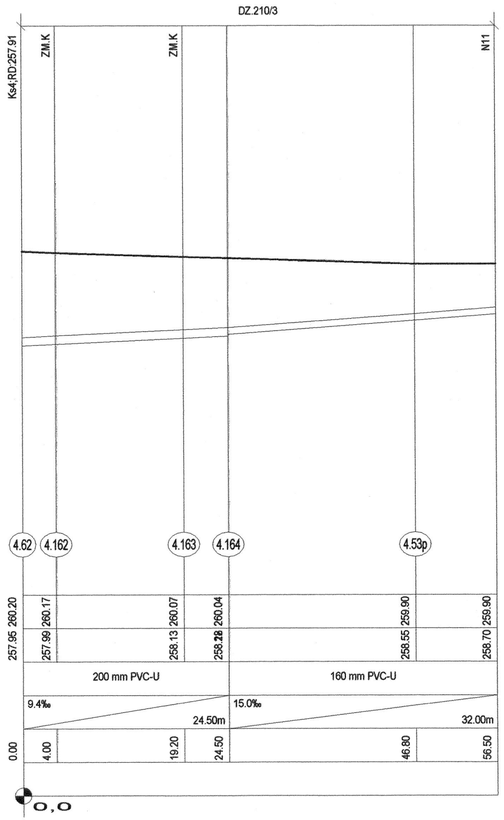

Rzędne terenu	260.20	260.17	260.07	260.04	259.90	259.90
Rzędne podłoża ruroc.	257.95	257.99	258.13	258.28	258.55	258.70
Średnica i rodzaj ruroc.		200 mm PVC-U			160 mm PVC-U	
Spadki i długości		9.4‰	24.50m		15.0‰	32.00m
Odległość	0.00	4.00	19.20	24.50	46.80	56.50