


Technical drawing of a circular grid. The grid is composed of 19 horizontal lines and 20 vertical lines, creating a mesh of 18x19 squares. The overall diameter of the grid is 2700. The grid is surrounded by a border. Dimensions are given in millimeters (mm). The grid is labeled with 'nr 21' and 'nr 20'.

Dimensions and labels:

- Overall diameter: 2700
- Grid width: 2700
- Grid height: 2700
- Grid lines: 19 # 12 (horizontal), 20 # 8 (vertical)
- Border width: 135
- Grid area: 18x19 squares
- Labels: nr 21, nr 20

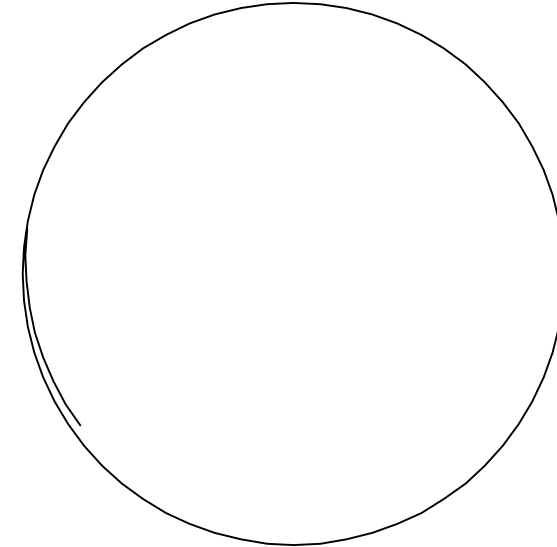

A-A

Nr 1-10 19#12 co 135mm

nr 21 20#6

nr 1-10

nr 11-20

CHUDY BETON

Nr 11 - 20 20#8 co 135mm


2700

100

50

250

30

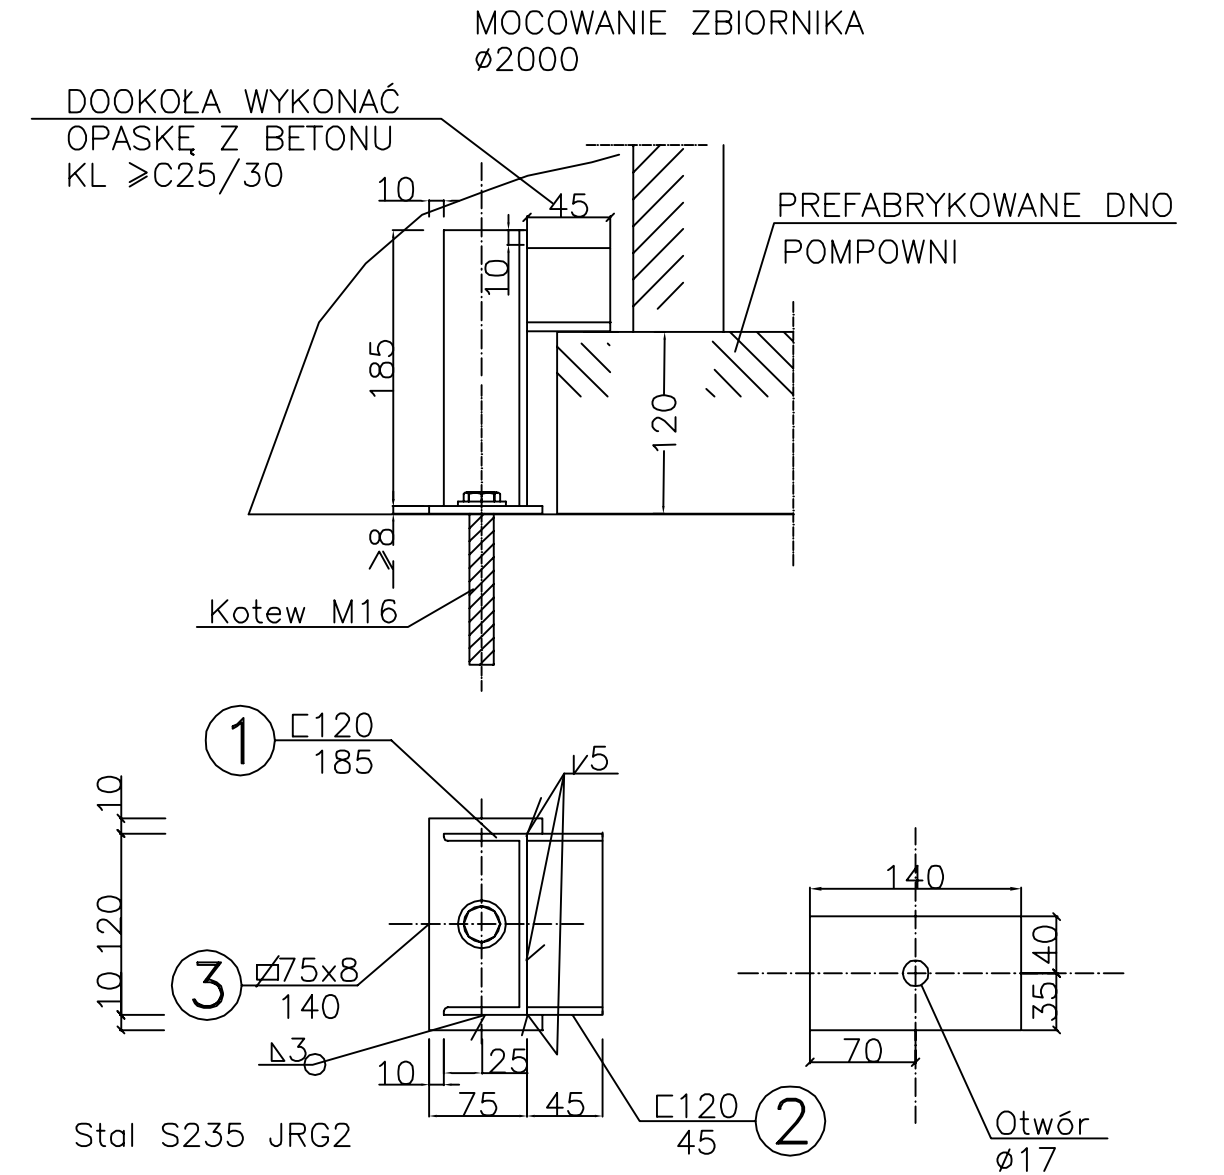[illegible]

1. WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIKA DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTEJ GRUBOŚCI PŁYTY DENNEJ (NA RYSUNKU PRZYJĘTO GRUBOŚĆ PŁYTY 120 mm)
2. KOTWY ROZMIEŚCIĆ NA CAŁYM OBWODZIE CO 45° (8 SZTUK)

Projektant konstrukcja	dr inż. Andrzej Pawłowski	Uprawnienia	SPECIALNOŚĆ	Podpis
		354/91/UW	konstrukcyjno –budowlana	
Sprawdzający		Uprawnienia	SPECIALNOŚĆ	Podpis
Nazwa obiektu	BUDOWA POMPOWNI WODY DLA CZĘŚCI WSI JASKULIN W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA SIECI WODCIĄGOWEJ W M. JASKULIN	Skala	1:25	Stadium
		Investor	P.B.	
		GMINA DOBROMIERZ		
Nazwa rysunku	ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	Data	nr rysunku	
		04.2018r.	K – 1	
OF PROJEKT Usługi Projektowe 54-315 Wrocław ul. Dziwnowaka 12/2 e-mail: fortadinteria.pl, tel. 71 35 44 760				